

VISADES ECO PLUS-systemen är testade och har dricksvattengodkännanden enligt ÖVGW och DVGW. Utrustningen har en effektivt utformade styrenheten. Alla viktiga funktioner för tillförlitlig och kliniskt bevisad desinfektion av dricksvatten i privata och offentliga dricksvattenanläggningar tillhandahålls.

ALLMÄNT

Tillverkare	VISADES
ÖVGW Certifikat	W1.829
DVGW Certifikat	----
SVGW Certifikat	----


DRIFTSDATA

Cert. Flödesområde ÖVGW	[m³/h]	1,52	-	3,54
Cert. Flödesområde DVGW	[m³/h]	0	-	0
För UV-transmission (och högre)	[%T100]	5,00	-	80,00
För UV-transmission (och högre)	[%T10]	74,11		97,79
Tryckförlust (se diagram)	[Bar]	0,01		0,04
Vattentemperatur *	[°C]		+1 - +35	
Omgivningstemperatur *	[°C]		+1 - +40	
Tryckklass PN (max. arbetstryck)	[bar]		10/16	
Fluens/stråldos	[J/m²]		400	
Lampor dimbara med tempkorrigering			--	
UV-lampor: antal Typ Effekt [W]		1	ST40-1	43

INFORMATION ELEKTRONIK/KONTROLLSKÅP

Nätanslutning		230VAC/50Hz		
Total Effekt	[W]	53		
Max. Avsäkring av matningsledningen	[A]	13		
Intern säkring i skåp	[A]	6		
Skyddsklass		IP54		
Signalutgångar: Relä Digital Analog		0	1	1
Signalingångar: Digital Analog			0	1
Mått styrskåp BxHxD	[mm]	300	300	140
Styrskåp: Pulverlackerat stål		JA		
Vikt kontrollskåp	[kg]	6,5		

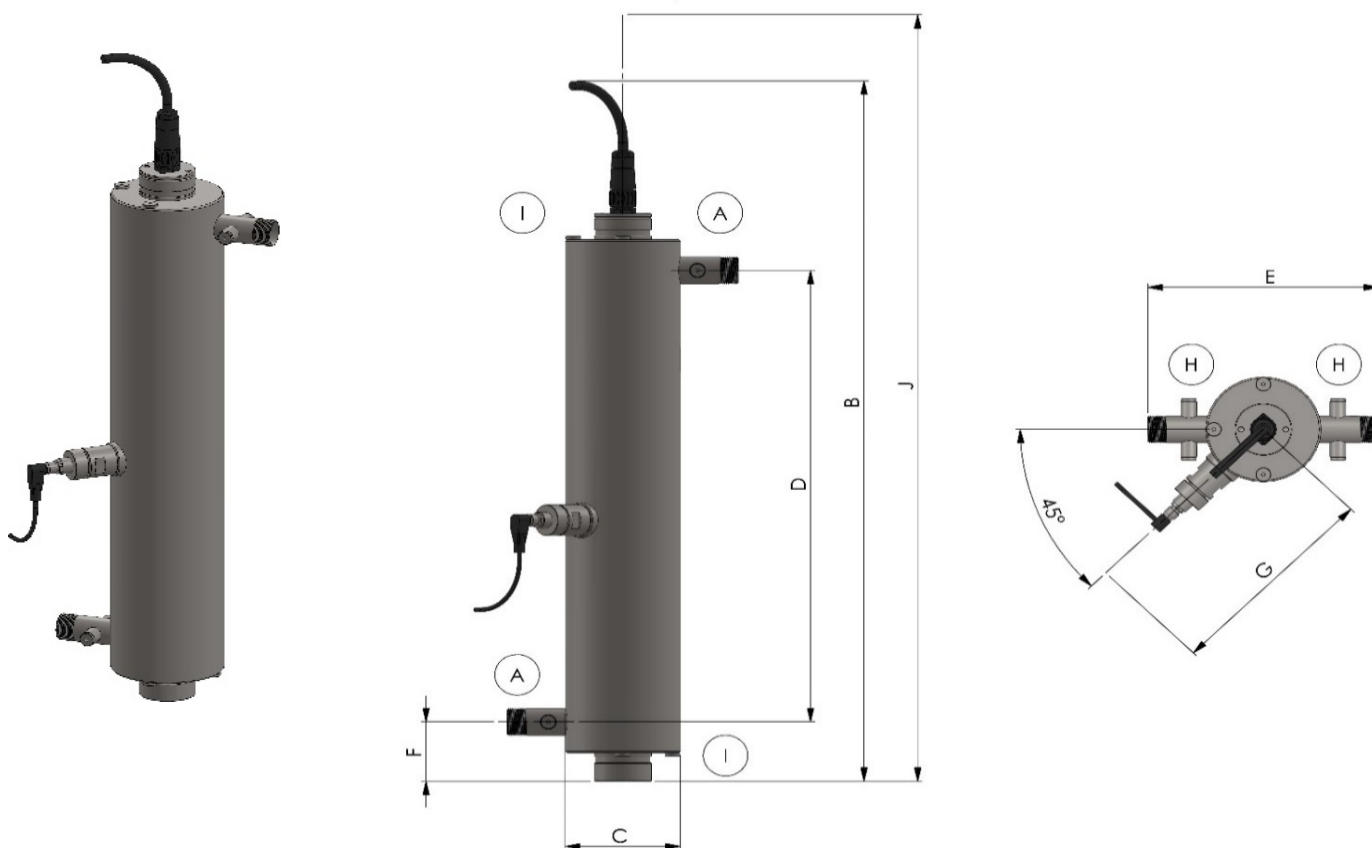
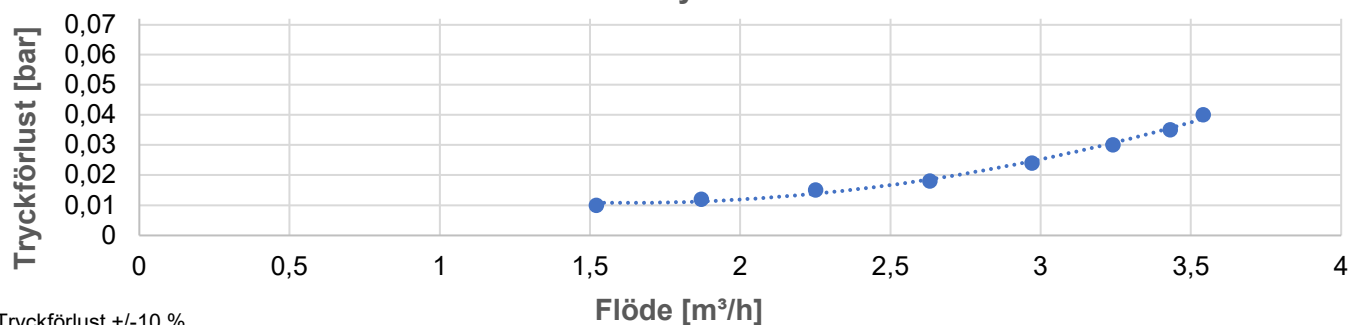
FUNKTIONALITET

Pekskärm kapacitiv, färg		NEJ
Grafisk display, 4-knappsmanövrering		JA
Fältbuss: Modbus TCP, Profibus DP Slave		NEJ
Temperaturövervakning UV-kammare		JA
GSM-modemlarm och statusfråga		VALFRITT
Turbiditetsövervakning med extern sensor		VALFRITT
Statisk drift		JA
FlexRay effektivitetsdrift (lampstyrning)		NEJ
Driftsäkerhet FlexFlow (flödeskontroll)		VALFRITT
Nivåhantering för upphöjda tankar		VALFRITT
Larm och händelseregistrering		JA
Driftsdataregistrering		NEJ
Driftsdatadiagram representation		NEJ
Alarm m. klartexthjälp		NEJ

* Temperaturer kan påverka UV-systemets prestanda och måste tas i beaktning vid beräkning.

UV-STRÄLNINGSKAMMARE

Anslutningar In-/utlopp	A	1" AG		
Total installationshöjd för UV-kammaren	B	800 mm		
Diameter UV-kammare	C	130 mm		
Avstånd inlopp/utlopp vertikalt	D	555 mm		
Avstånd inlopp/utlopp horisontellt	E	260 mm		
Markfrigång för den lägsta anslutningen	F	73 mm		
UV-sensorns förlängningslängd	G	230 mm		
Anslutning provtagningsventil	H	4x 1/4"IG		
Avluftning Dränering Temp.	I	3x 1/4"IG		
Utrymme för lampbyte	J	1400 mm		
CIP rengöringsanslutningar		VALFRITT 2x 1"IG		
Anslutningskonfiguration (design)		Z (U-design som tillval)		
Installationspositioner: horisontell vertikal andra		JA	JA	JA
Material		V4A / SS316L		
Vikt UV-kammare		6,4		
Fyllnadsvolym:		7,5		


Visades T40F Tryckförlustkurva


Tryckförlust +/-10 %